

An unsere Kundschaft

Ihr Zeichen/Ihr Schreiben vom	Unser Zeichen	Telefon	Telefax	Datum
	Sim/Lü	-16		10.08.2026

Hürth/Ville – neuer Annahmebereich Nordböschung

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass wir im Bereich Nordböschung an unserer Annahmestelle in Hürth zusätzliche Annahmemöglichkeiten geschaffen haben.

Dort haben wir ab sofort die Möglichkeit Bodenaushub bis BM-0 und bis BM-0* gemäß der Ersatzbaustoffverordnung (EBV) anzunehmen.

Für eine Annahmeprüfung bitten wir Sie, uns die erforderlichen Unterlagen frühzeitig zur Verfügung zu stellen. Bitte reichen Sie hierzu insbesondere Gutachten bzw. Kurzberichte sowie chemische Analysen einschließlich Probenahmeprotokollen ein.

Die Öffnungszeiten sind Montag bis Donnerstag von 06:45 Uhr bis 16:45 Uhr und Freitag von 6:45 Uhr bis 16:00 Uhr (letzte Einfahrt 15 Minuten vor Schließung).

Die Anfahrt zur neuen Annahmestelle erfolgt über den Bertramsjagdweg (Ecke Industriestraße) in Hürth und ist entsprechend ausgeschildert. Eine Anfahrtsskizze finden Sie im Anhang.

Die Abrechnung der angenommenen Mengen erfolgt **je Fahrzeugeinheit**.


Seite 2 von 2
Hürth/Ville – neuer Annahmehereich Nordböschung

Bei Rückfragen stehen Ihnen unsere Kolleginnen und Kollegen aus dem Außendienst sowie dem Abfallmanagement gerne zur Verfügung.

Wir freuen uns auf Ihre Anfragen und bedanken uns für Ihr Vertrauen.

Für Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.


Mit freundlichen Grüßen

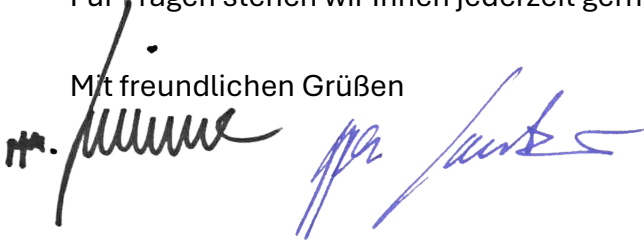The block contains two handwritten signatures. The first is in black ink and appears to be a stylized signature. The second is in blue ink and is more legible, possibly reading 'H. Laag'.

Anlagen: Anfahrtsskizze
 Grenzwerte

Hürth-Nordböschung

Annahmestelle für BM-0 und BM-0* Boden

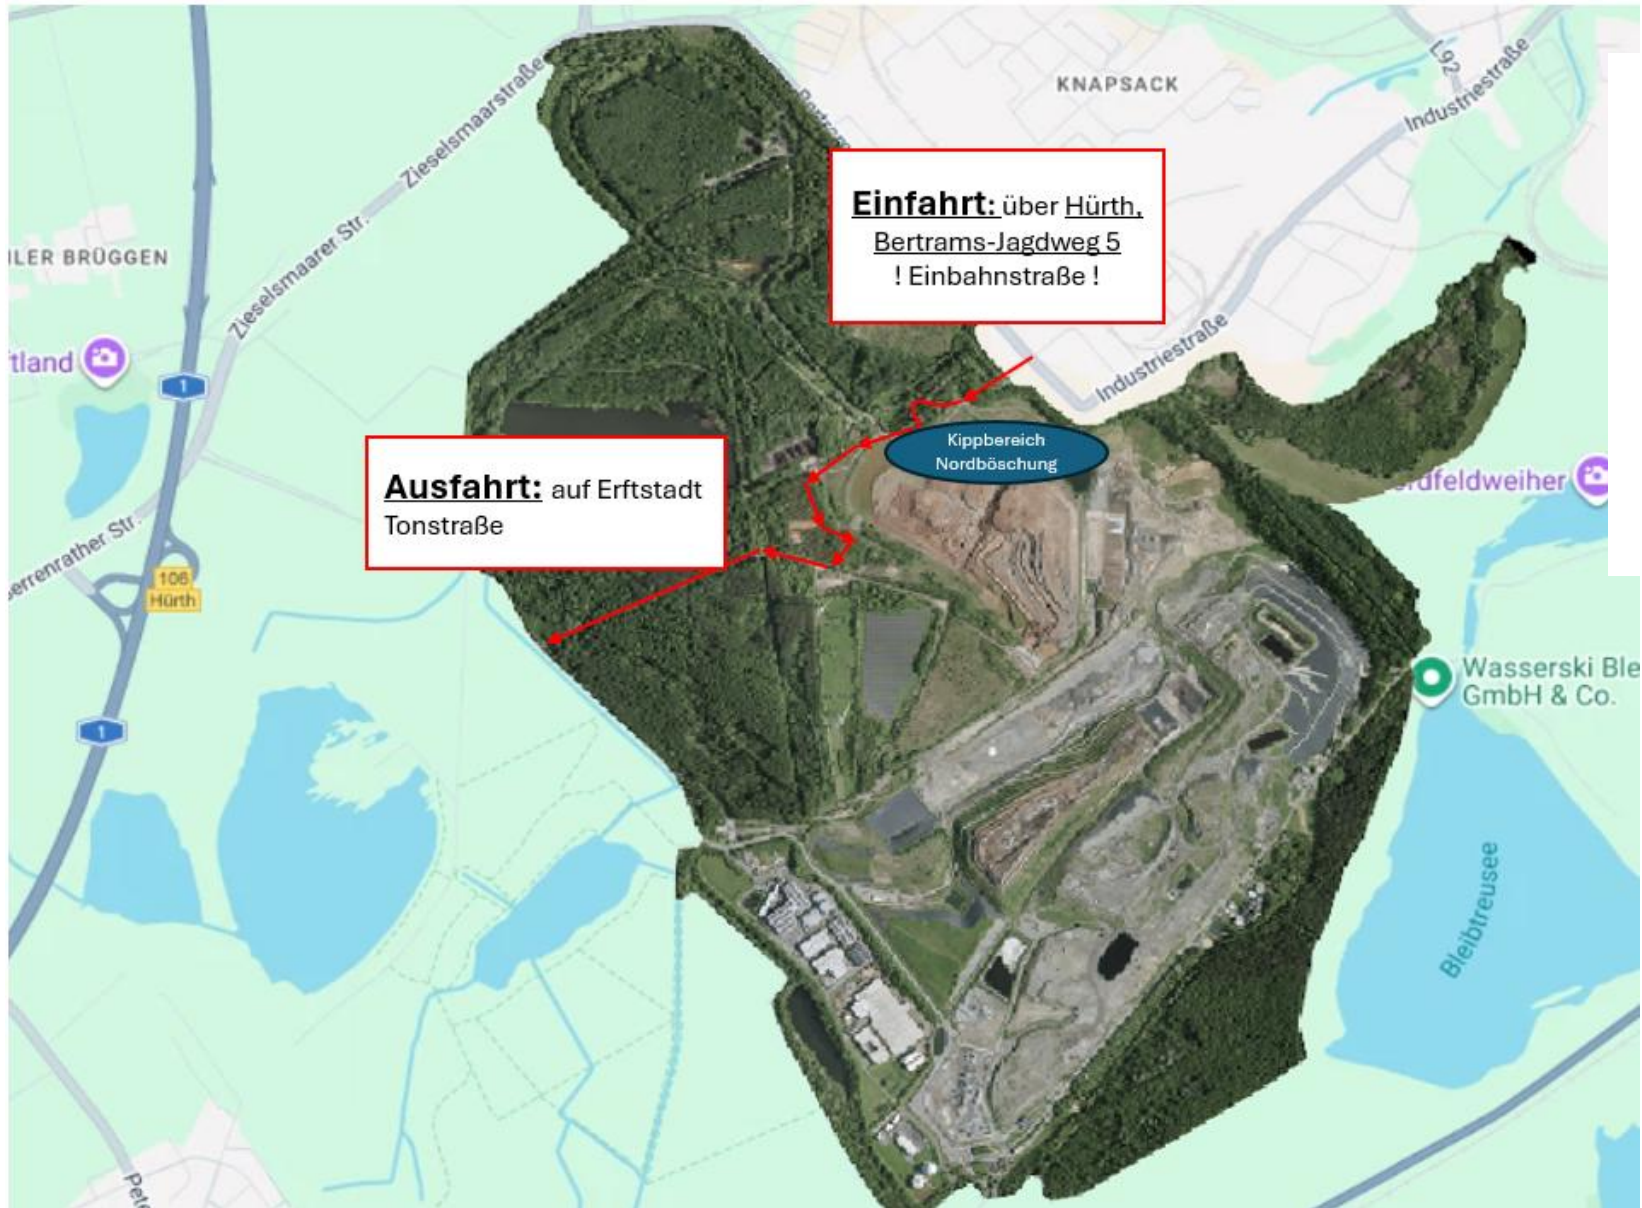

- Die Einfahrt erfolgt über „Hürth, Bertrams-Jagdweg 5“
- Es gilt Einbahnstraße
- Die Ausfahrt erfolgt auf „Erfstadt, Tonstraße“

Annahmestelle Nordböschung BM-O + BM-O*

		BM-O	BM-O	BM-O	BM-O*
		Sand	Lehm/Schluff	Ton	
Parameter Feststoff	Einheit	Grenzwert			
pH-Wert		-	-	-	-
EOX	mg/kg	1	1	1	1
Kohlenwasserstoffe	mg/kg				300 (600)
Σ PAK n. EPA	mg/kg	3	3	3	6
Σ PCB (Congenere nach DIN 51527)	mg/kg	0,05	0,05	0,05	0,1
Arsen	mg/kg	10	20	20	20
Blei	mg/kg	40	70	100	140
Cadmium	mg/kg	0,4	1	1,5	1
Chrom ges.	mg/kg	30	60	100	120
Kupfer	mg/kg	20	40	60	80
Nickel	mg/kg	15	50	70	100
Quecksilber	mg/kg	0,2	0,3	0,3	0,6
Thallium	mg/kg	0,5	1	1	1
Zink	mg/kg	60	150	200	300
TOC	Gew.-%	1	1	1	1
Parameter Eluat	Einheit	Grenzwert			
pH-Wert		-	-	-	-
elektrische Leitfähigkeit	µS/cm				350
Sulfat	mg/l	250	250	250	250
Arsen	µg/l				8 (13)
Blei	µg/l				23 (43)
Cadmium	µg/l				2 (4)
Chrom ges.	µg/l				10 (19)
Kupfer	µg/l				20 (41)
Nickel	µg/l				20 (31)
Quecksilber	µg/l				0,1
Thallium	µg/l				0,2 (0,3)
Zink	µg/l				100 (210)
PAK	µg/l				0,2
PCB	µg/l				0,01

Fußnoten sind in Anlage 1 Tabelle 3 der Ersatzbaustoffverordnung zu entnehmen.